


使用說明

開口限制器的使用步驟

1. 上述2切換卡榫處於ON的狀態並打開窗戶的話，當窗開到90mm寬時開口固定臂會作動並將窗戶鎖住固定。



2. 若在開口固定臂鎖住狀態欲關窗戶的話，請先將3解鎖卡榫完全推到最下面。此時會有爪件伸出來，將開口固定臂抬起，解到解鎖效果。

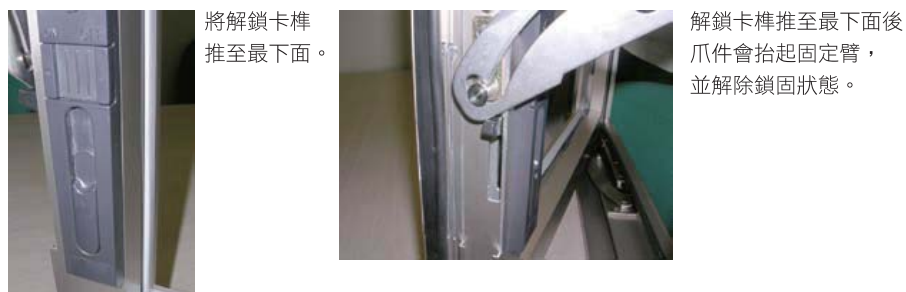

3. 解鎖後即可握住把手，拉回窗戶，並將窗戶關上。
4. 最後再轉動把手將窗鎖上。

△注意
強風時請勿開窗。內扇被風煽動急遽開啟的話會受衝擊造成破損甚至掉落的可能性。

敬請配合

- 開口限制器處於固定狀態時，請勿觸摸開口固定臂。
- 固定臂解鎖時窗戶可能會被吹動關上造成危險。
- 窗戶全開的時候，切換卡榫請勿切換到ON。五金鐵件碰撞可能會造成窗戶無法關上。此外也可能造成五金的損壞，敬請注意配合。



日本進口 不二サッシ

推開窗 使用說明

總代理

 太天興業有限公司
Taisky Company Limited



總代理 太天興業

推開窗 使用說明

標準型把手使用說明

○玻璃上貼有▼標誌的窗戶為緊急用進入口

(當火災時消防隊從外部進入的窗戶)

○窗扇可以一次開到90°。因為有可能因強風而晃動，所以開閉時請特別注意。

(此窗型使用外部把手，可以從室外側開啟窗扇)

敬請配合


○開閉窗扇時，請務必將手遠離固定連桿。以避免夾手以及發生意想不到的事故與傷害。

○在開閉窗扇時，請務必緩慢進行。以避免因急遽的操作而發生意想不到的事故或傷害。

△注意

當有強風時，請務必關上窗扇並上鎖。如果沒有上鎖的話，窗扇有可能因風吹晃動而突然開啟造成衝擊、破損、墜落等意想不到的意外。

將把手往上轉90°即能解鎖。



標準配備(開關把手)



灰色

黑色

標準配備(開口限制器)



推開窗開口限制器使用說明


○本品開口限制器可將推開窗的開啟幅度限制在90mm。將限制器解鎖後可將推開窗開到全開

。使用時，請詳讀本使用說明書。

開口限制器



◎安裝位置

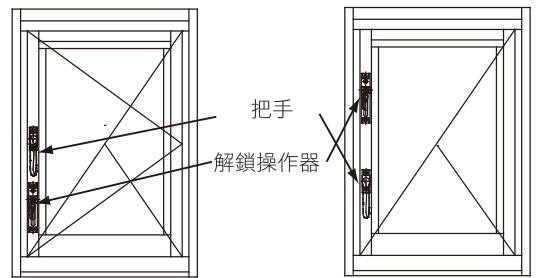

開關操作方式

○開口限制器有分有鑰匙跟無鑰匙兩種。操作時請依以下操作步驟。



①固定切換卡樺之鑰匙孔
可固定切換卡樺作用的鎖頭。

②切換卡樺
將卡樺橫向滑動切換至ON/OFF後，可解除開窗限制達到全開90度效果。

③解鎖卡樺
當窗扇開口已被限制的狀態下，欲將窗扇關上時，可使用解鎖卡樺解除開口固定臂的固定狀態。