


Super100P 雙扇橫拉窗

<雙扇正拉橫拉窗斷面詳細圖> 以Super70P/100P Dtype為例

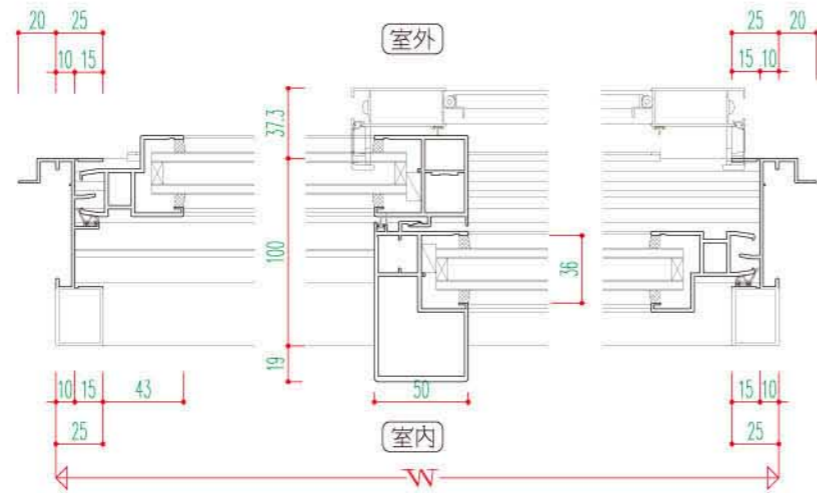


性能等級

耐風壓	S-5<2400Pa> S-6<2800Pa> S-7<3600Pa> <4500Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
隔熱性	H-2<0.246m ² ·KW以上>
玻璃溝幅	36mm


障子使用區分 ※上下框は共通です。

	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
召合せ部				
戸先框				
下框				
中棧				

可製作範圍

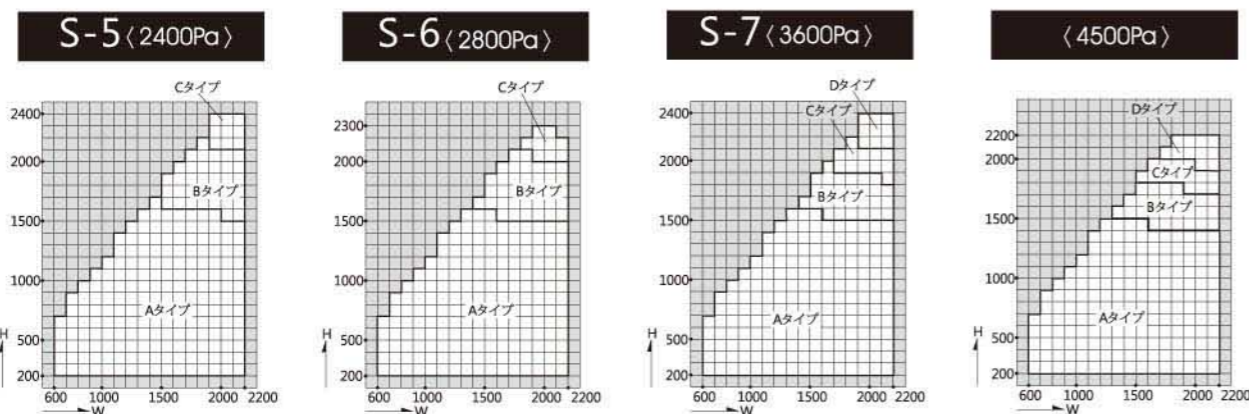


註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

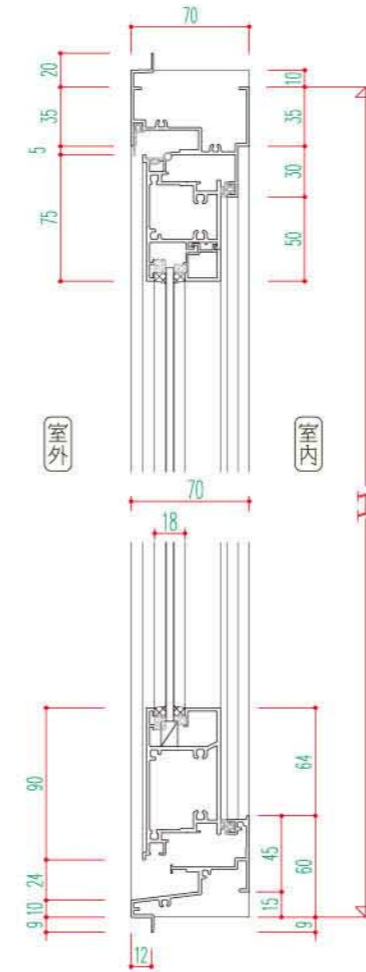

FP-AT70 / FP-AT70P / Super70P (70mm) 推開窗

<單片推開窗斷面詳細圖 (B型)>

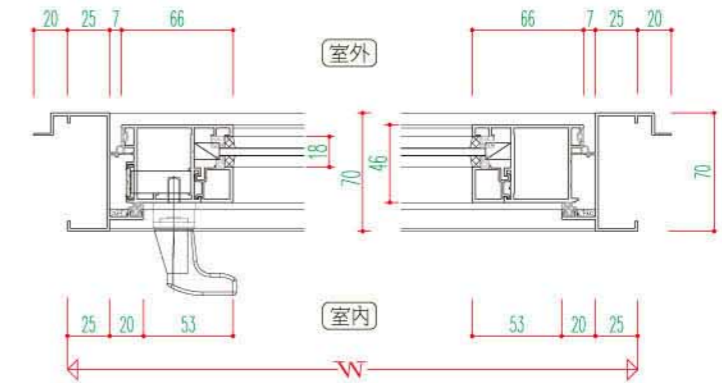

障子使用區分

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
吊元側之框 締り側之框		
両開き召合せ部		

性能等級


耐風壓	S-5<2400Pa>~ S-7<3600Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
玻璃溝幅	18mm.30mm

可製作範圍

S-5 (2400Pa) > S-6 (2800Pa) > S-7 (3600Pa)




註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

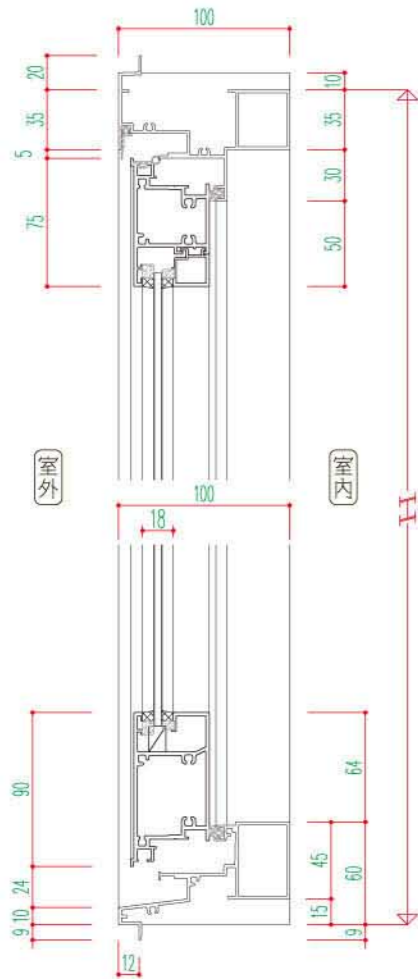

FP-AT100 / FP-AT100P / Super100P (100mm)
推開窗

<單片推開窗斷面詳細圖 (B型)>

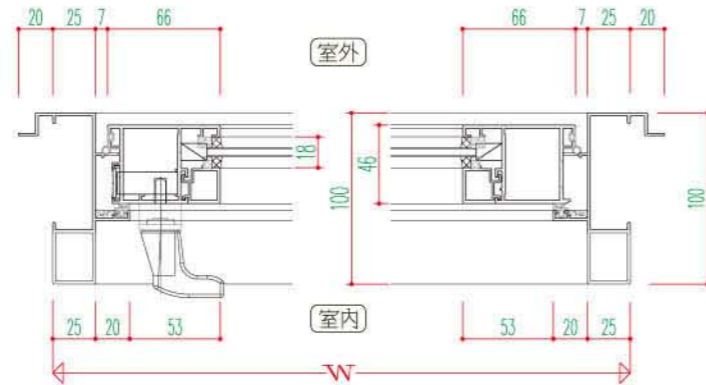

障子使用區分

	Aタイプ	Bタイプ
上框		
下框		
片開き側框		
両開き側框		
両開き召合せ部		



性能等級

耐風壓	S-5<2400Pa>~S-7<3600Pa>※註一
氣密性	A-4<2等級線>
水密性	W-5<500Pa> <最高1500Pa>
隔音性	T-2<30等級線> T-3<35等級線>
玻璃溝幅	18mm.30mm

可製作範圍

S-5 (2400Pa) · S-6 (2800Pa)


S-7 (3600Pa)

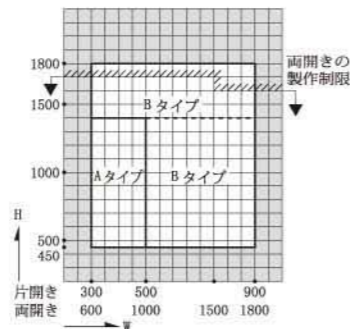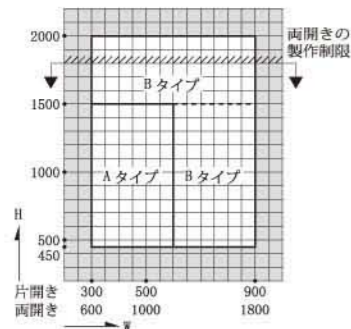

註：上圖可製作範圍之尺寸為日本內寸(不含外框見光尺寸)

F-FRONT
門廳窗系統


<極緻框門廳窗系統(FIX窗為例)>

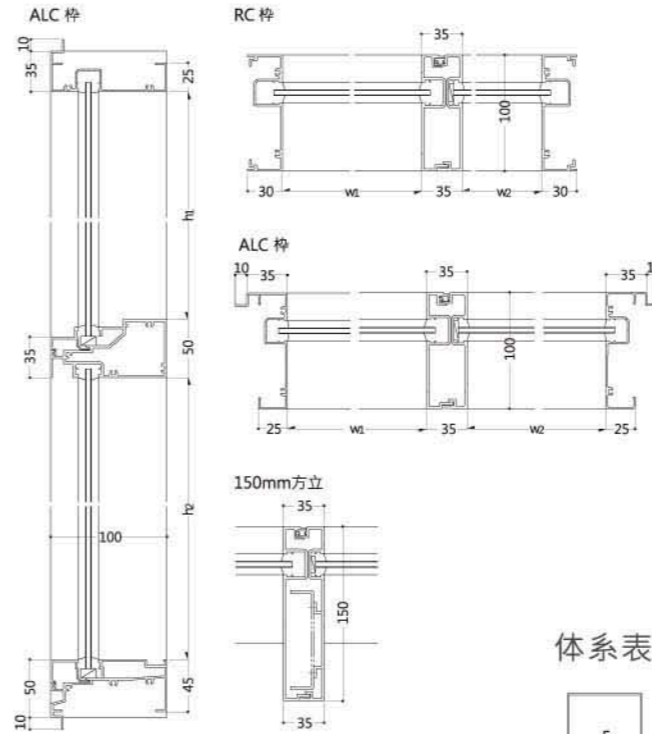


性能等級

耐風壓性	S-5 (2400Pa) (註：SG型為S-3(1600Pa))
氣密性	A-4 (2等級線)
水密性	中央值500Pa<最高750Pa>


■ 垂直發光型

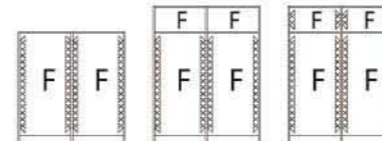


■ 垂直發光型

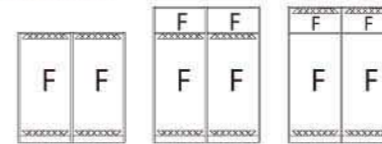


■ 垂直+水平發光型

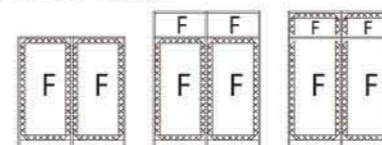

<ALBEAM發光型門廳窗系統(FIX窗為例)>

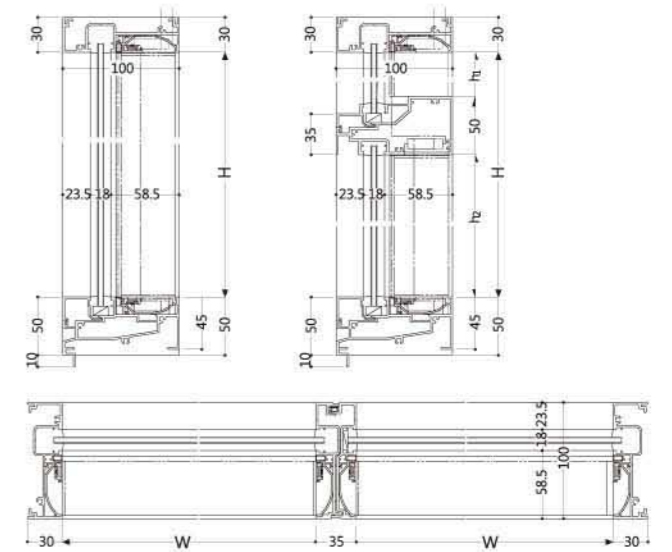

體系表

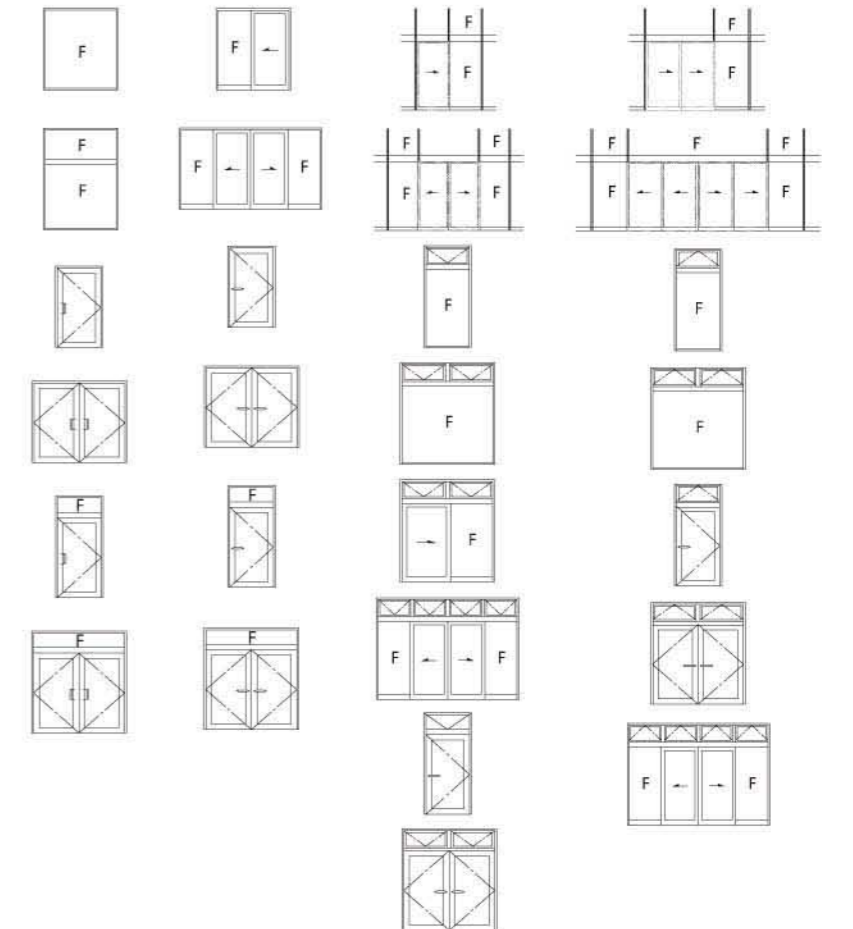

スライディング系サッシ金具
横拉窗系列五金配件

はずれ止め (標準装備)

障子が外れる事故を防ぐために上枠レールに装備されています。

上枠はずれ止め (標準装備外)

上枠のはずれ止めと同様の効果を発揮します。

イーズハンドル (標準装備外)

障子を開ける際の力を約1/2に軽減できるすっきりとしたデザインの引手です。

ユニバーサルハンドル (標準装備外)

障子を開ける際の力を軽減する、ユニバーサルデザインのハンドルです。

サブロック (標準装備外)

クレセントとの併用で、サッシのセキュリティ機能を高めます。

指挟み防止可動ストッパー (標準装備)

ストッパーをセットすることで引き残しを大きく取ることができ、指挟みを防止します。

開口制限ストッパー (標準装備外)

小さなお子様のいるご家庭でも、安心して室内換気を行えます。

開口制限付サブロック (標準装備外)

サブロックと開口制限ストッパーの両方の機能を持つ部品です。

横拉窗樹脂把手

グレー (L=80) バイオレットブラック (L=80)

横拉窗鋁合金把手

L=105 L=105

戸先締り錠 (標準装備外)

クレセントとの併用で、サッシのセキュリティ機能を高めます。

樹脂アングル (標準装備外)

アングルに発生する結露を抑制し、木額縁の湿りを軽減します。

樹脂製アングル (標準装備外)

アングルに発生する結露を抑制し、木額縁の湿りを軽減します。

たてすべり出し窓金具
推開窗系列五金配件

推開窗樹脂把手

推開窗鋁合金把手

開口制限ストッパー (標準装備)

障子の開口を制限できるので、安心して室内換気を行えます。

樹脂製アングル (標準装備外)

アングルに発生する結露を抑制し、木額縁の湿りを軽減します。

註一：最終依照不二鋁窗提供的強度計算為標準